


TimeReader

Upute za montažu

Ugradnja TimeReader-a na klima uređaj vrlo je jednostavna te je može izvesti bilo koji montažer ili serviser, ukoliko prethodno pažljivo pročita uputstva za montažu.


Preporuča se montaža na zid ispod uređaja u visini očiju radi lakšeg očitavanja znamenki na display-u. Ali i radi visine koja nije dostupna mlađoj djeci.

Prije početka instalacije provjerite je li klima uređaj isključen iz napona gradske mreže.

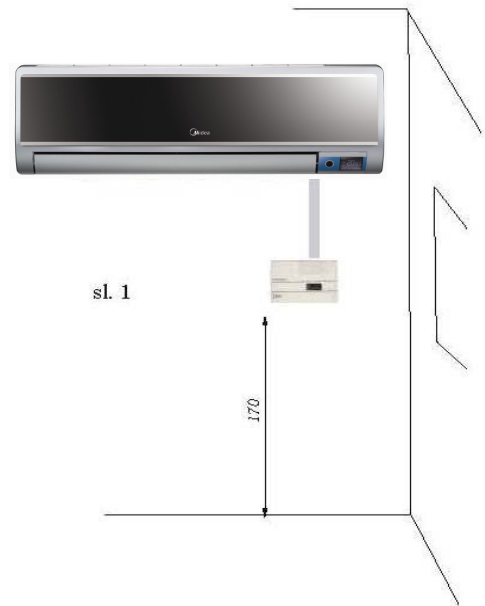


Spajanje se vrši prekidanjem dovodnog napona 220V te ubacivanjem TimeReader-a u liniju napajanja. Prikazano na slici 2.

Neke od shema spajanja

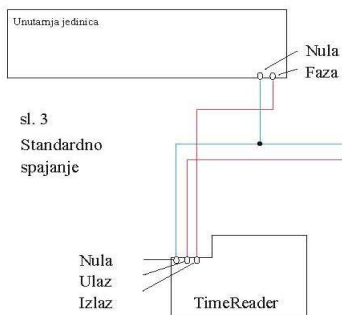

Faza (L) se prekida te odvodi na ulaznu stezaljku TimeReader-a s oznakom **ul**

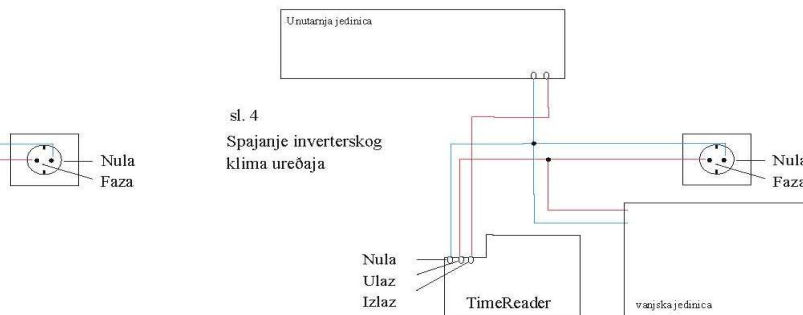

Nula (N) se spaja paralelno klimi a odvodi se na ulaznu stezaljku s oznakom N.

Stezaljka TimeReader-a s oznakom **izl.** vraća se na ulaznu stezaljku klime.

TimeReader nije predviđen za uređaje snage veće od 5,5 kW. Ako se ipak spaja takav uređaj može se spojiti kao na slici broj 4.

